Promcoat
industrial materials

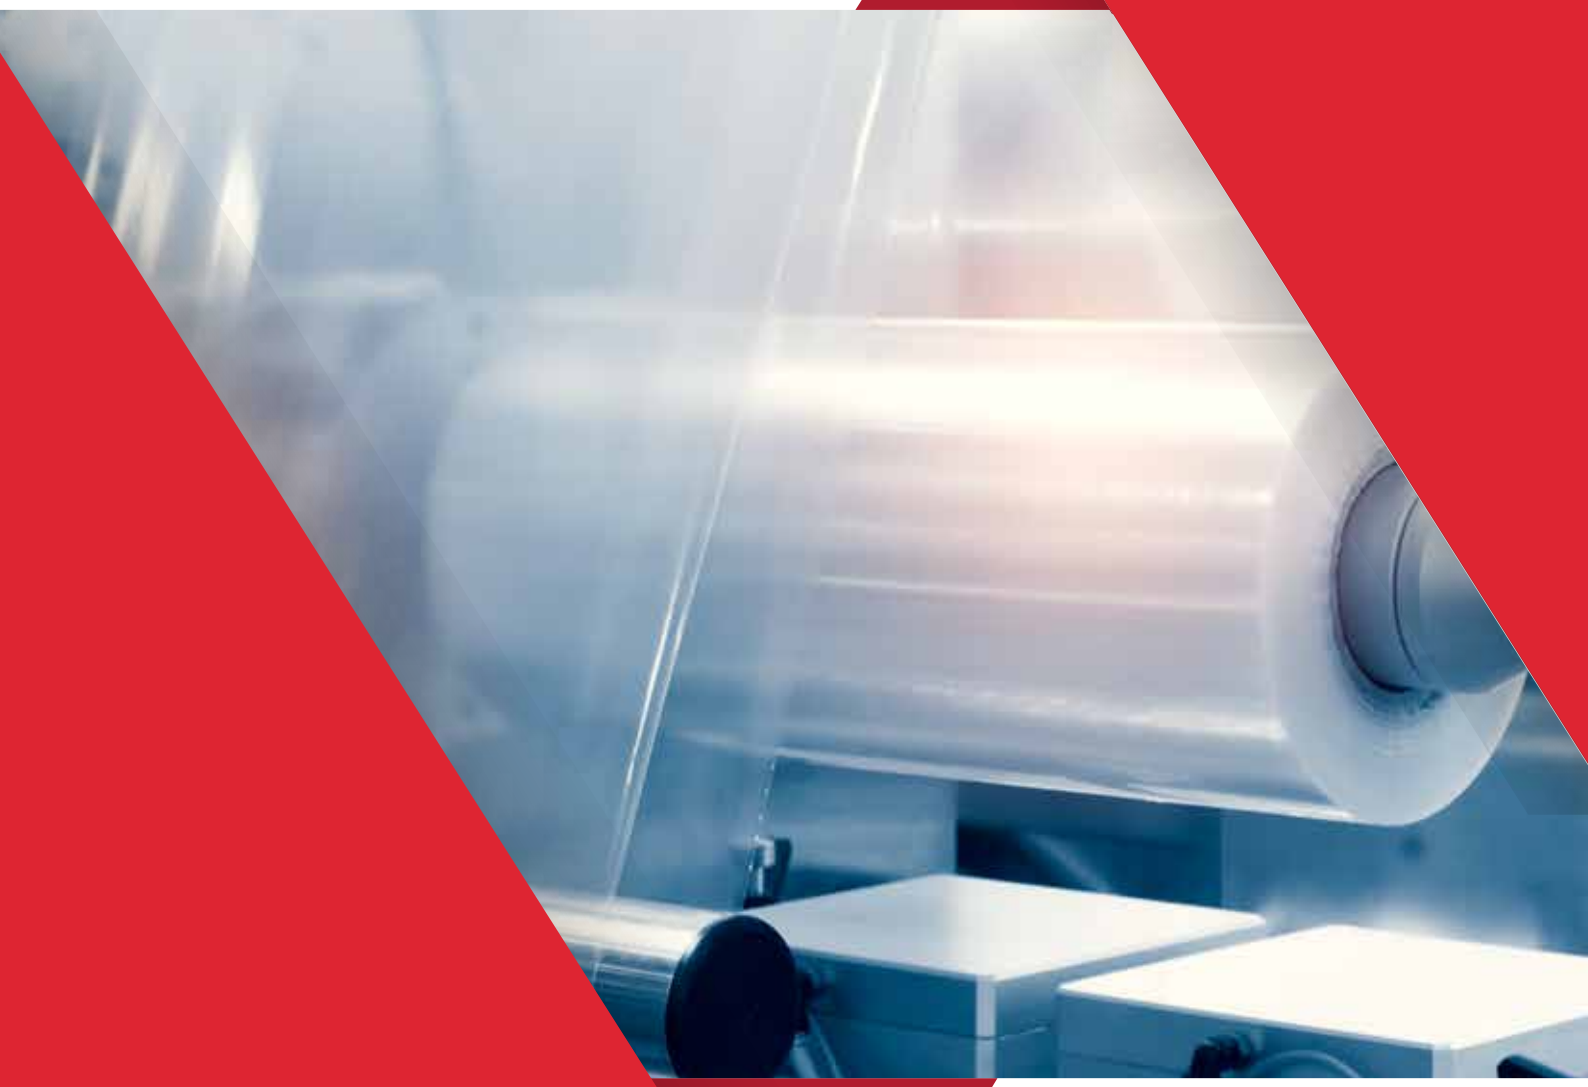

promcoat.ru

Клеи для промышленного применения

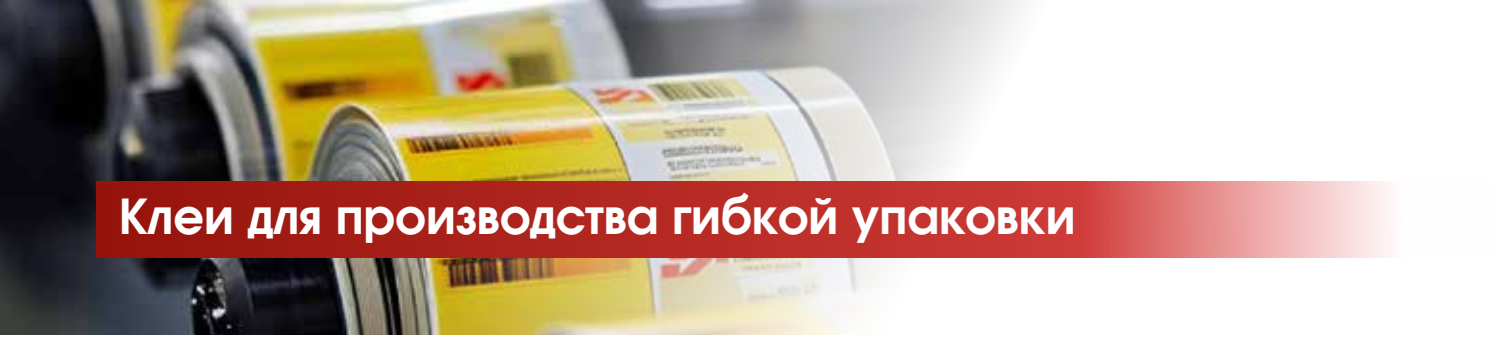

Клеи для производства гибкой упаковки

Xuchuan

Бессольвентные клеи

Тип	Наименование	Соотношение	Вязкость мПА/25° С	Структуры	Преимущества
Стандартные ламинаты	XCNA1010AB	100:75	800–1800 1200–2200	Пленки, металли-зированные пленки, внутренний слой Al фольги	Выдерживает 40 мин при 121°С, отличная прочность, хорошая совместимость с краской, минимальное влияние на скольз-ящие добавки
	XCNA2020AB	100:70	1500–2500 1000–2500	Пленки, металли-зированные пленки, AL фольга	Очень высокая скорость полимери-зации,не влияет на скользящие добавки, AL/PE -отличная склейка
Универ-сальный	XCNA3030AB	100:75	1000–2500 1500–4500	Пленки, металли-зированные пленки, AL фольга	Выдерживает 40 мин при 125°С, не влияет на скользящие добавки, отличная прочность, хорошая совместимость с краской, идеально для структур PET/PA/ RCPP
Повышенной сложности	XCNA5030AB	100:75	3000–6500 2500–5000	Пленки, металли-зированные пленки, AL фольга	Выдерживает 40 мин при 125°С для структур AL/RCPP, PA/RCPP, очень высокая сила адгезии, отличная термостабильность
	XCNA5060AB	100:95	6000–10000 5000–8000	Пленки, металли-зированные пленки, AL фольга	Выдерживает 40 мин при 125°С для структу PET/AL/RCPP, PET/AUPA/RCPP, отличная совмести-мость с краской, подходит для медицинс-кой упаковки

Тип	Наименование	Вязкость мПА/25° С	Структуры	Преимущества
Однокомпо-нентный клей	XCNA6030	1000–3000	Пленки+ бумага	Для материалов таких как: OPP, CPP, PA, PET, PE и др с бумагой. Имеет короткое время отверждения и длительное время жизни смеси
Однокомпо-нентный клей	XCNA6010	1000–2000	Пленки+ бумага	Повышенная термостойкость, подходит для вклейки окошек

Сольвентные клеевые системы

Тип	Наименование	Сухой остаток	Соот-ние	Вязкость мПА/25° С	Преимущества
	XCUA-2000 XCUA-75	55/75	100:16	50–120 1000–2500	Комфортно работать на линии, экономия на растворителе, прозрачные структуры выдерживают реторт
Низковязкие системы с высоким сухим остатком	XCUA-2000 XCUA-75	80/75	100:20	8000–13000 1000–2500	Высокая начальная липкость, быстрая полимеризация, высокий сухой остаток, экономия на растворителе, прозрачные структуры выдерживают реторт
	XCUA-5065 XCUA-5065H	65/75	100:16	1500–3000 1000–3000	Комфортно работать на линии, прозрачные структуры выдерживают реторт
Стандартные ламинаты	XCUA-2475 XCUA-75	75/75	100:20	4000–6000 1000–2500	Высокая прочность склеивания, мягкость ламинирующего слоя, высокая устойчивость к термосварке
	XCUA-2075 XCUA-75	75/75	100:20	4000–6000 1000–2500	Высокая начальная адгезия, быстрая полимеризация, высокий сухой остаток
Средние ламинаты	XCUA-3065 XCUA-75	65/75	100:16	2000-4000 1000-2500	Выдерживает кипячение 30 минут, высокая устойчивость к термосварке, подходит для Zip пленок
Повышенной сложности	XCUA-5070 XCUA-75	70/75	100:16	5000–9000 1000–2500	Выдерживает реторт 125°С 40 мин. PET/ AL/RCPP, PET/AL/NY/RCPP, высокий сухой остаток
Высокая сложность	XCUA-7070 XCUA-75	70/75	100:16	7000–11000 1000–2500	Выдерживает реторт 135°С 40 мин. Обладает устойчивостью к этилмальтолу, ламинирование многослойных структура с AL (4-7 слоев)
Химическая устойчивость	XCUA-9050 XCUA-9050H	50/75	100:16	200–800 1000–4000	Подходит для острой, кислой, соленой пищи, для бытовой химии, для термоприпаеваемых крышек

Клеи ПУР специальные применения

Клеи ПУР

Применение	Наименование	Вязкость (cps/120°C)	Характеристики и применение
Облицовывание по пласти	Серия XCUR-6011HL	11000-17000	Тонкое плоское ламинирование; ПВХ/древесный пластик, ПВХ/пенокартон, звукоизоляционные покрытия/напольное покрытие SPC и т.д. Особенно для плит из ПЭТ и МДФ, время открытой выдержки – 2-3 минуты
	Серия XCUR-6068HL-S	10000-16000	Подходит для обработки различных мембранных и листовых материалов, таких как ПВХ/древесноволокнистая плита, ПВХ/древесный пластик, ПВХ/пенополистирол, шумоизоляционные маты/кварцвинил и другие.
	Серия XCUR-6090HL	10000-18000	Подходит для обработки различных мембранных и листовых материалов, таких как ПВХ/древесноволокнистая плита, ПВХ/древесный пластик, ПВХ/пенополистирол, шумоизоляционные маты/кварцвинил и другие.
Облицовывание профильно-погонажных изделий	Серия XCUR-6016HL	20000-35000	Реактивный клей-расплав (PUR) для обертывания профильного погоножа МДФ, ДСП, алюминиевого профиля, массива древесины пленками ПВХ, полипропилен, ЦПЛ, шпоном и т.д. Хорошая начальная липкость. Открытое время около 2 минут
	Серия XCUR-6018HL	25000-45000	Реактивный клей-расплав (PUR) для обертывания профильного погонажа МДФ, ДСП, алюминиевого профиля, массива древесины пленками ПВХ, полипропилен, ЦПЛ, шпоном и т.д Продукт обладает отличной выравнивающей способностью и первоначальной прочностью. Короткое открытое время
	Серия XCUR-6026HL	25000-32000	Реактивный клей-расплав (PUR) для обертывания профильного погонажа МДФ, ДСП, алюминиевого профиля, массива древесины пленками ПВХ, полипропилен, ЦПЛ, шпоном и т.д. Улучшенная серия: ПВХ+ CPL плиты, ПЭТ, обертывание ПВХ профиля/сайдинга/пластифицированной стали пленками ПВХ.
	Серия XCUR-9018HL	30000-65000	Реактивный клей-расплав (PUR) для обертывания профильного погонажа. Высокая начальная липкость, облицовка шпоном, ПВХ, облицовка фанеры; ПВХ-пленка, древесная фанера, прессованная ДСП, массив древесины. Короткое открытое время.
Облицовывание кромок	Серия XCUR-9075HL	32000-50000	Реактивный клей-расплав (PUR) для приклеивания кромки PVC/PET/ABS и ДСП композитных материалов с плотной плитой или композитной панелью. Высокая начальная адгезия, быстрое позиционирование, хорошая текучесть

Клеи PSA специальные применения

LUSHAN

Клеи PSA специальные применения

Самоклеящиеся этикетки и клейкие ленты

Марка	Цвет	Вязкость при 160°C	Тпл°C	Применение
LR-917	желтый	12 000	102	Клейкие ленты и этикетки
LR-918	желтый	9 600	101	Самоклеящиеся этикетки до 0 °C
LR-914	желтый	11 000	101	Самоклеящиеся этикетки до –35 °C
LR-913	желтый	5 500	98	Легкосъемные этикетки
SLR-570	желтый	7 000	106	Этикетки с повышенной силой адгезии
SWR-958	желтый	15 000	120	Всепогодные этикетки для уличного применения

Курьерские пакеты

Марка	Цвет	Вязкость при 160°C	Тпл°C	Применение
ER-208	желтый	3 000	85	Стандартный клей

Средства гигиены

Марка	Цвет	Вязкость при 160°C	Тпл°C	Применение
SHR-110	белый	820	83	Конструкционный клей
SHR-202	белый	2 020	90	Позиционный клей
SHR-310	белый	3 060	84	Эластик

Клеи для этикетки на ПЭТ бутылку

Марка	Цвет	Вязкость при 160°C	Тпл°C	Применение
SLR 901	прозрачный	2 000	77	Этикетка на ПЭТ бутылку
SLR 906	желтоватый	1 600	75	Щелочерастворимый клей для этикетки на ПЭТ бутылку

Термоклеевые пистолеты

Homeease

PT-100

Время нагрева 5–7 мин
Мощность 100 Вт
Рабочая температура 195 °C
Диаметр сопла 3 мм
Кнопка вкл/выкл

PT-180

Время нагрева 5 мин
Мощность 180 Вт
Рабочая температура 195 °C
Диаметр сопла 3,5 мм
Кнопка вкл/выкл
Сменная подставка
Замена форсунок

PT-250

Время нагрева 2–5 мин
Мощность 220 Вт
Рабочая температура 195 °C
Диаметр сопла 3,5 мм
Кнопка вкл/выкл
Сменная подставка
Замена форсунок
Регулировка температуры 120-220 °C

GT-200

Вид клея: стержни, гранулы, бруски
Мощность 40 Вт
Рабочая температура 195 °C
Время нагрева 10 мин

Ассортимент клеев от Organik Kimya

Клеи расплавы для групповой упаковки

Наименование продукта	Цвет	Вязкость при 170°C	Тпл°C	tоткл/tсхв	Применение
Термоклей QUICKTRIM 1108	белый	1100	107	ср/быстр	универсальный, быстрые линии, ПО
Термоклей QUICKTRIM 1150	белый	1100	111	кор/быстр	универсальный, быстрые линии, ПО, термостойкий
Термоклей QUICKTRIM 2220	белый	1200	108	ср/быстр	универсальный, низкотемпературный, ПО
Термоклей QUICMELT 2133	желтый	1300	111	ср/быстр	универсальный, упаковочный, ЭВА

Клеи расплавы для средсв гигиены

Наименование продукта	Цвет	Вязкость при 140°C	Тпл°C	Применение
Термоклей Hyfix 1303	белый	3500	82	конструкционный клей
Термоклей Hyfix 1408	белый	3400	82	
Термоклей Hyfix 1500	белый	2000	95	позиционный клей
Термоклей Hyfix 1763	белый	11000	98	эластик

Клей раслпав для производства пластырей

Наименование продукта	Цвет	Вязкость при 150°C	Тпл°C	Применение
Термоклей Medfix 3100	светло желтый	21000	106	для фиксации на коже

Воднодисперсионные клеи

Клеи для изготовления контейнеров и одноразовой посуды

Наименование продукта	Сухой остаток %	pH	Вязкость (мПа/с)	Применение
Клей Orgalok CS 2000	52	6.0-7.0	3800-4600	ламинация, универсальный
Клей Orgalok CK 1200	56	4.0-5.0	2700-3300	ламинация, сложные субстраты
Клей Orgalok AC 1500	55	4.0-5.0	4100-4900	ламинация, вклейка окошек
Клей Orgalok AL 98	45	7.2-8.3	850-1250	ламинация бумаги с фольгой
Клей Orgalok PS 150	48	4.0-5.0	3500-5500	изготовление одноразовых трубочек

Клей для производства салфеток и туалетной бумаги

Наименование продукта	Сухой остаток %	pH	Вязкость (мПа/с)	Применение
Клей Orgalok HK 56	40	4,5	2 700	склейка втулки
Клей Orgalok HK 75	22	6	50 000	ламинация
Клей Orgalok HK 41	25	6,5	26 000	прихват первого листа
Клей Orgalok HK 99	6	6,5	18 500	фиксация последнего листа

ООО «ПРОМКОУТ»–поставщик добавок для переработки ПВХ и полимеров, а также адгезивов и печатных красок для упаковки в России и Республике Беларусь.

Наши преимущества заключаются в высококвалифицированном персонале, который готов оказать техническую поддержку, а также в наличии складов компании в разных городах РФ и надежных поставщиках сырья.

Компания ООО «ПРОМКОУТ» предлагает полимерное сырье ведущих мировых производителей, таких как: Wanhua, Formosa, Zhongtai, Sunshow, Zibo Huaxing, Kodixodel, Aimsea, Dau Kuda, Canplast, Rallychem, Shandong Rike Chemical, Uniwell, Welset и др.

Адгезивы для упаковки от Xuchuan, Lushan и др.

В нашей компании Вы можете приобрести следующий ассортимент химического сырья и добавок:

- Стабилизаторы
- Модификаторы
- ПЭ воски и внутренние смазки
- Красители для ПВХ
- Вспениватели
- Пластификаторы и растворители
- Кикеры
- Диспергаторы и регуляторы вязкости
- Антистатики
- Антиоксиданты и УФ-стабилизаторы
- Эпоксидированное соевое масло
- Совместители для полимеров
- SEBS, SBS
- Эмульсионная и микросуспензионная смола ПВХ
- Функциональные добавки для пластизоля
- Эфирные смазки

И готовые продукты:

- адгезивы для упаковки: клеи для производства гибкой упаковки, клеи-расплавы.
- печатные краски для упаковки и др.

За подробной информацией вы можете обратиться к нашим специалистам по телефонам:

Москва
+7 (499) 112-30-86

Санкт-Петербург
+7 (812) 441-38-31

А также направить запрос по электронной почте: zakaz@promcoat.ru

promcoat.ru